


トンネル補強鉄筋の省力化工法 SKバーメッシュユニット化工法

NETIS登録番号 QS-240003-A

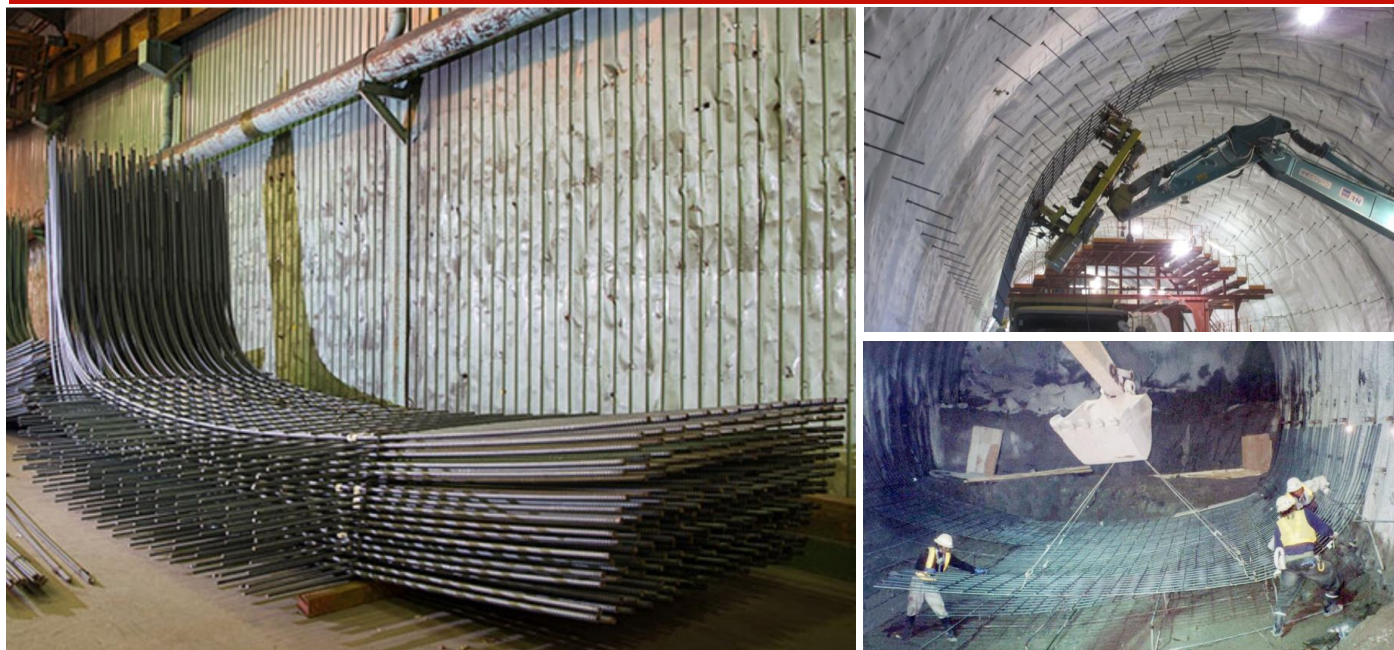

- ①補強鉄筋をあらかじめ工場にて格子状に製作することにより、
現場での配筋組立作業が大幅に軽減され、省力化及び作業時間の短縮となる。

インバート施工サイクル比較 (10.5m当り: 昼勤のみの場合)

	1日目	2日目	3日目
通常施工	掘削	段取筋・ 鉄筋組・型枠組	コンクリート打設
SKバーメッシュユニット 施工	掘削	段取筋 鉄筋組・ 型枠組	コンクリート打設 1日短縮



通常は打設サイクルが3日に1回となるが、
バーメッシュユニット化工法では2日に1回の
サイクルが可能となり、作業時間の大幅な短縮となる。

- ②製品荷札のQRコードを読み取れば、生産履歴(使用材料等の情報)がその場で確認可能。

	結束内訳
〇〇 トンネル工事	I1×1 I2×2
1BL~3BL	



- ③日本全国へ安定供給が可能 (九州・東日本の2箇所に生産拠点あり)



北海道から沖縄まで約900件以上の
豊富な納入実績



住倉鋼材株式会社
SUMIKURAKOUZAI CO.,Ltd.

〒803-0802 北九州市小倉北区東港2丁目1番18号

TEL.093-561-2483 / FAX.093-581-4120

URL <http://www.sk-kouzai.co.jp>